

## 九都県市の取組


九都県市の自治体では、より一層 VOC 排出削減を進めていくために、以下の取組を行っています。詳細につきましては、九都県市あおぞらネットワークホームページから各都県市のホームページをご参照ください。

| 取組内容                | 実施自治体                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC 排出抑制に関するセミナーの開催 | 埼玉県、東京都、相模原市                                                                                                                                                                                                           |
| 光化学スモッグ注意報等発令時の情報提供 | 九都県市の全ての自治体                                                                                                                                                                                                            |
| 自主的取組の具体策をまとめた冊子の作成 | 東京都「東京都 VOC 対策ガイド（工場内編）」<br>https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/air_pollution/voc/guide/guide.html<br>川崎市「川崎市 VOC 排出抑制取り組みガイド」<br>「事業者の皆様にご知ってほしいVOC対策のすすめ」<br>https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000074091.html |
| VOC 排出対策に関するアドバイス   | 埼玉県、千葉県、東京都、川崎市                                                                                                                                                                                                        |
| Clear Sky サポーター登録制度 | 東京都<br> 東京都内に事業場を持ち NOx や VOC の排出削減対策に取り組む事業者を登録                                                                                      |

### VOC 排出対策に関するアドバイスを利用しましょう！（無料）

埼玉県、千葉県、東京都、川崎市では、VOCを取り扱う事業所を対象とし、無料で専門家による VOC対策アドバイスを行っています。

※自治体によって事業の内容が異なりますので、詳細については各自治体にお問合せください。

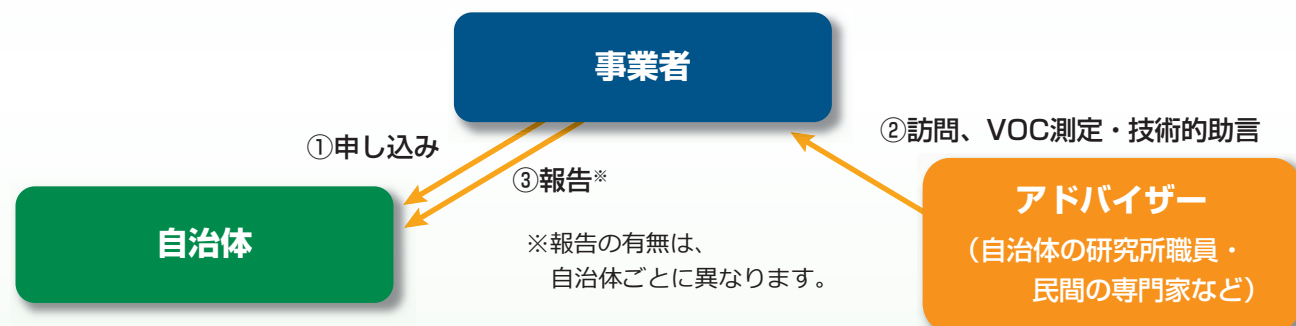

九都県市あおぞらネットワークホームページ：<https://www.9taiki.jp/>

光化学オキシダント対策ページ：[https://www.9taiki.jp/ox/ox\\_countermeasure.html](https://www.9taiki.jp/ox/ox_countermeasure.html)



光化学オキシダント対策ページはこちら

### 広域連携の必要性

光化学オキシダントは、広い範囲で高濃度になります。

高濃度の光化学オキシダントは、風による移流の影響なども加わり、広い範囲で発生することから、VOC を広域にわたって削減させる必要があります。埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市で連携して VOC 排出削減対策に取り組んでいます。

### 九都県市首脳会議 環境問題対策委員会大気保全専門部会

（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市）

印刷事業者の皆様

# VOC 排出削減にご協力をお願いします！

夏場は気温が高く、特に有機溶剤が蒸発しやすい時季です。

### 光化学オキシダントの生成メカニズムと VOC 排出削減対策の重要性

VOC（揮発性有機化合物 Volatile Organic Compounds）は、有害な光化学オキシダントの原因物質の一つです。光化学オキシダントが高濃度になると、光化学スモッグが発生します。

#### ● VOC 使用例

- ・印刷インキ
- ・製造機器類用洗浄剤
- ・オフセット印刷の湿し水
- ・ラミネート用接着剤
- ・光沢加工剤

#### ● VOC の特性

- ・蒸発しやすい
- ・大気中で NOx（窒素酸化物）と共に太陽光を受けて、光化学オキシダントを生成
- ・SPM（浮遊粒子状物質）や、PM2.5（微小粒子状物質）を生成

#### ● 光化学オキシダントの影響

- ・健康への被害（目や喉への刺激など）
- ・植物への被害



⇒光化学オキシダントを減少させるためには、原因物質である VOC を削減することが重要です。

### 夏季対策の重要性

光化学スモッグ注意報※は、夏季に多く発令されます。


※光化学オキシダントが高濃度（0.12 ppm以上）となり、その継続が見込まれる場合に発令

#### ● 光化学オキシダントが高濃度になりやすい気象条件


- ①最高気温が 25℃以上
- ②日照がある
- ③東京湾や相模湾から海風の進入がある など

⇒夏季は条件がそろいやすいため、特に対策が重要です。

光化学スモッグ注意報 月別発令状況  
(平成27年度～令和6年度平均値)

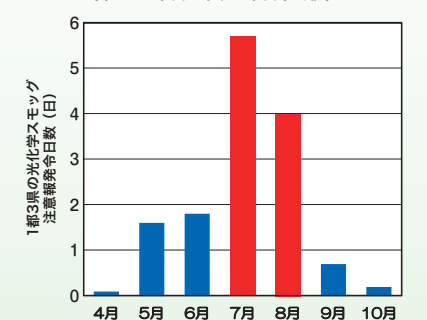

### VOC排出削減対策のメリット

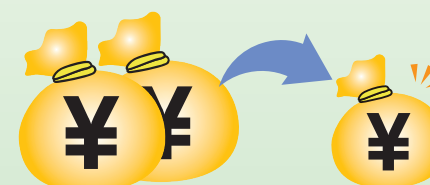

無駄な蒸発を防ぎ、  
原材料費を削減



作業所の悪臭・従業員の  
健康被害の防止



悪臭苦情の減少

## VOC排出削減対策 ～できることから始めましょう～

チェックリスト できる対策を「見える化」しましょう！

| 対策項目     | 対策例                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 工程・設備の改善 | <input type="checkbox"/> 製品容器のふた閉め                             |
|          | <input type="checkbox"/> 廃ウエス容器のふた閉め                           |
|          | <input type="checkbox"/> 排ガス処理施設の設置                            |
|          | <input type="checkbox"/> 処理する排ガスの濃度や温度に適した活性炭の選択               |
|          | <input type="checkbox"/> 版交換時の洗浄作業において洗浄溶剤を少量ずつ使用するなどの揮発防止対策   |
|          | <input type="checkbox"/> インキパンの上部をプラスチックフィルムで覆うなど開口面積の縮小（グラビア） |
| 原材料の転換   | <input type="checkbox"/> 水性インキへの転換（グラビア）                       |
|          | <input type="checkbox"/> ハイソリッド・無溶剤型・水性接着剤への転換（グラビア）           |
|          | <input type="checkbox"/> 植物油インキ、水なし印刷システムへの転換（オフセット）           |
|          | <input type="checkbox"/> IPA レス湿し水への転換（オフセット）                  |
|          | <input type="checkbox"/> UV インキへの転換（オフセット、スクリーン）               |
|          | <input type="checkbox"/> 低 VOC 洗浄剤への転換（オフセット、スクリーン）            |

※ 原材料の転換は、専用の装置が必要な場合がありますので注意してください。

## VOC排出削減対策 ～簡単にでき、比較的削減効果の高い対策を中心に紹介します！～

### ●保存・貯蔵における揮発防止対策

必要なとき以外は、容器にふたをする。  
容器は、直射日光や高温の場所を避けて保管する。  
洗浄剤の再利用を検討する。




容器のふた閉め

（一社）日本印刷産業連合会より提供



「VOC 拡散防止のためふたをしまし  
ょう！」等の張り紙をするとよ  
り効果的です。

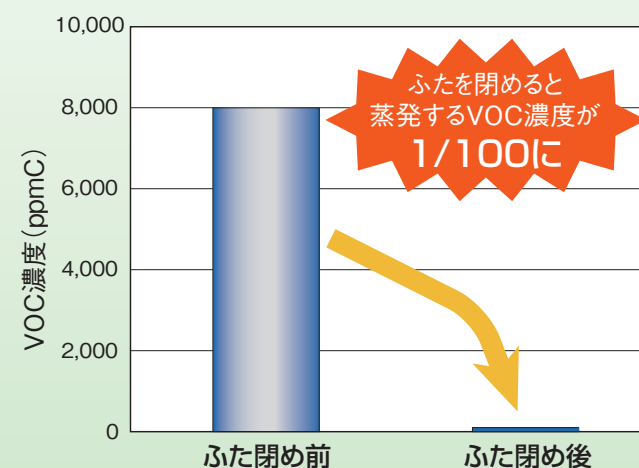

### ●版交換時の洗浄作業における揮発防止対策

#### 洗浄作業

**対策① 洗浄溶剤の  
少量化**

洗浄剤は、一度に大量に使うよりも少量で回数を多くした  
方が、余分な溶剤の使用を抑えることができます。  
⇒交換・洗浄作業の標準化を図りましょう。

**対策② 洗浄プロ  
グラムの改善・適正化**

印刷では確実に洗浄するために必要以上に洗浄剤を使用し  
ている場合があります。  
⇒洗浄プログラムの改善・適正化を行いましょう。

#### 後片付け

**対策③ 洗浄用具から  
のVOC発生の防止**


洗浄作業の後、廃タオルや廃ウエスは、放置せず密閉した  
容器に入れるようにしましょう。

### 取組事例 1（洗浄作業の見直し）

- ①タオルやウエスにしみ込んだ溶剤を回収し、粗洗浄用に再利用すれば、その分、コスト削減になります。
- ②洗浄プログラムの適正化を行い、洗浄剤購入費用を 30 ～ 40%削減した事例があります。

### ●印刷工程における設備・作業方法の改善

グラビア印刷などでは、インキパン開口部を最小化することにより無駄な VOC の排出を抑制することができます。  
また、インキパンの周りをプラスチックフィルムで覆うことにより、一層の効果が期待できます。  
さらに、インキのハネが少なくなることにより、作業環境が良くなり、掃除などの手間も省くことができます。

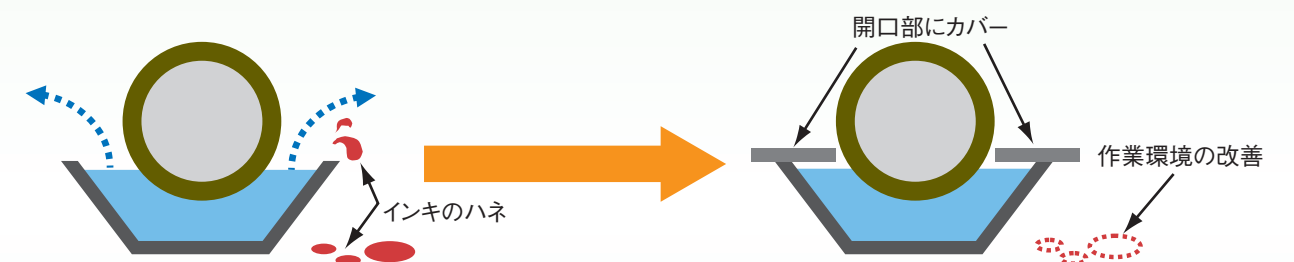


### 取組事例 2（印刷工程における設備）

インキパンやドライラミネートの接着剤槽の開口部にカバーをつけることで、溶剤の購入費用が年間 400 万円  
程度削減された事例があります。

### ●植物油インキ等への転換

植物油インキは、石油資源の保護にもつながります。  
以前は、作業性・乾燥性が若干低下し、コストも割高に  
なると評価されていましたが、インキ品質の向上によっ  
て、乾燥性・インキ特性は従来インキ以上となり、コス  
トも改善されています。

植物油インキのほか、UV インキについても、VOC 成  
分が少なく、環境にも優しいインキですので、ぜひ転換  
をお願いします。

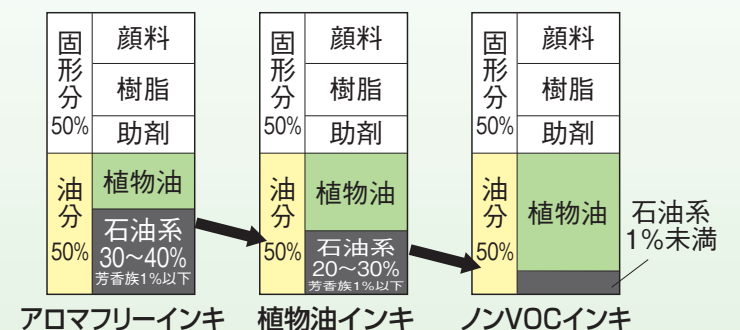

### ●低VOC洗浄剤への転換

低 VOC 洗浄剤への転換：塩素系、フロン系、炭化水素系 → エマルジョン、植物油系、水系

VOC の揮発のしやすさは、蒸気圧や沸点が目安になります。一般に、蒸気圧が低いほど、また、沸点が高いほど、  
揮発しにくい傾向があります。

SDS を入手し、VOC の割合や沸点を確認するとともに危険性や有害性なども確認しましょう。

### 洗浄剤代替の際の検討項目の例

- ・洗浄性
- ・安全性（有害性）
- ・法規制
- ・乾燥性
- ・製品や設備への影響
- ・コスト
- ・引火性
- ・環境影響（オゾン層破壊、地球温暖化など）
- ・必要な設備（費用、スペース）